



## Fensterherd K 135 F - schwarz

### Blick frei!

### Mit dem Fensterherd "K 135F"

Stilvolles Ambiente und angenehme Strahlungswärme für die Küche: Der Fensterherd verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel mit seiner großen Sichtscheibe in der Heiztüre. Der Holzherd besticht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Die Heiztür ist mit hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. So wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Das geräumige Bratrohr sorgt mit Temperaturanzeige und Beleuchtung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Die stilvolle Herdstange kann für den Einbau in die Küchenzeile abgenommen werden.






Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A++	A++	A+



# TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	G001351060 / G001351160
EAN-Code-Nr.	4025144134301 (re) / 4025144134318 (li)
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg
Nennwärmeleistung kW	9
Wärmeleistungsbereich kW	4,2-9,0
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m <sup>3</sup>	190/108/76
Abgasanschluss Durchmesser mm	130
Maße HxBxT in mm:	850x800x600 (920x660 mit Herdstange)
Herdplatte B x T mm	680x480
Feuerraum B x T mm	230x400
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280
Heiztüröffnung B x H mm	210x280
Bratrohr B x H x T mm	300x280x430
Abgasmassenstrom g/s	7,5
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	277
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	730 (nur hinten)
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	141
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	kein Seitenanschluss möglich
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	141
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	125
Backblech und Backrost	Serienzubehör
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abdeckhaube	nicht lieferbar
Wasserschiff BxHxT mm	nicht lieferbar
Abstandsverbindung Breite mm	100
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200
Gewicht netto kg	190

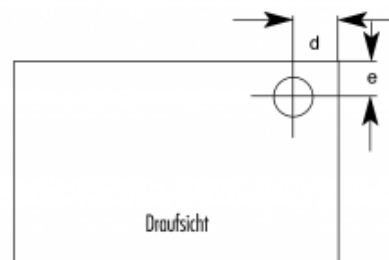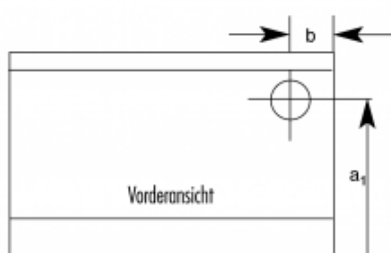

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!